

SMS AVM

KURUMSAL TOPLU SMS ÇÖZÜMLERİ

API DÖKÜMANI

www.smsavm.com

Sabit	0(850) 811 29 29
Gsm	0 (541) 811 29 29 / 0 (542) 811 29 29
Whatsapp	0 (542) 811 29 49
Faks	0 (850) 811 29 99
Adres	Bağcılar Mah. 1151 Sok. Yiğit Demir Yapı İdeal Evler 5 Sitesi E Blok Kat:6 No:14 BAĞCILAR

POST METHODU İLE SMS GÖNDERME

TEK MESAJI ÇOK NUMARAYA GÖNDERME YÖNTEMİ (1-N)

Xml post için entegrasyon adresimiz. "<http://tc.smsavm.com/panel/xml/smsgonder1n>"

TEK MESAJI ÇOK NUMARAYA GÖNDERME 'YE ÖZEL TANIMLAR

Numaralar : Alıcı numaraların içerdiği alan. Numaralar arası (,) virgül kullanılmalıdır, 10 karakter olarak yazılmalıdır. 53x,54x,55x,50x ile başlayan numaralar geçerli sayılır. Örn: "5440000000,532000000,5500000000"

Sadece "smsgonder1n" API'sine Özgüdür

ÖRNEK XML YAPISI

```
data=<sms>
<kno>1001000</kno>
<kulad>SMS AVM</kulad>
<sifre>sifre123</sifre>
<tur>Normal</tur>
<gonderen>SMS AVM</gonderen>
<mesaj>Bu benim ilk deneme mesajim</mesaj>
<numaralar>5440000000,532000000</numaralar>
<zaman>2014-04-17 13:05:00</zaman>
<zamanasimi>2014-04-17 17:05:00</zamanasimi>
</sms>
```

Post Fieldidir. "data" olması zorunludur

Yukarıdaki açıklamalara göre Gönderilecek Post Datasının Örneği ve aşamaları Şu şekilde olacaktır:

```
data=<sms><kulad>SMS AVM</kulad><sifre>sifre123</sifre>
<tur>Normal</tur><gonderen>SMS AVM </gonderen> <mesaj>Bu benim ilk deneme
mesajim</mesaj>numaralar>544000000 ,532000000 </numaralar><zaman>2014-04-17
13:05:00</zaman><zamanasimi>2014-04-17 17:05:00</zamanasimi></sms>
```

POST STRING

POST
PROTOKOLÜ

<http://tc.smsavm.com/panel/xml/smsgonder1n>

Sunucu Cevabı

Sunucu işlem bitince (Ortalama 0,1 – 1 sn içerisinde) cevap döndürecektir. Cevap varyasyonlarını ve açıklamaları için [Tıklayınız](#)

NUMARA – MESAJ FORMATINDA ÇOKLU YÖNTEMİ (N-N)

Xml post için entegrasyon adresimiz. "<http://tc.smsavm.com/panel/xml/hizli>

NUMARA – MESAJ FORMATINA ÖZEL TANIMLAR

Telmesajlar : "tel" alanı Alıcı numarasının içerdiği alandır. 10 karakter olarak yazılmalıdır. 53x,54x,55x,50x ile başlayan numaralar geçerli sayılır. "mesaj" alanı ise "tel" alıcısına gönderilecek mesajı temsil eder. "tel" ve "mesaj" parametresi sadece "telmesaj" alanı içinde olmalıdır."telmesajlar" alanı içerisinden N kadar "telmesaj" alanı ekleyebilirsiniz.Bu yapı sadece "hizli" metoduna özgüdür

ÖRNEK XML YAPISI

```
data=<sms>
<kno>1001000</kno>
<kulad>SMS AVM</kulad>
<sifre>sifre123</sifre>
<tur>Normal</tur>
<gonderen>SMS AVM
SMS</gonderen>
<telmesajlar>
  <telmesaj>
    <tel>5354782541</tel><mesaj>Selam Ahmet</mesaj>
  </telmesaj>
  <telmesaj>
    <tel>5556962012</tel><mesaj>Selam Mehmet</mesaj>
  </telmesaj>
</telmesajlar>
<zaman>2014-04-17 13:05:00</zaman>
<zamanasimi>2014-04-17 17:05:00</zamanasimi>
</sms>
```

Post Fieldidir. "data" olması zorunludur

Yukarıdaki açıklamalara göre Gönderilecek Post Datasının Örneği ve aşamaları Şu şekilde olacaktır:

```
data=<sms><kulad>SMSAVM</kulad><sifre>sifre123</sifre><tur>Normal</tur>
<gonderen>SMS AVM</gonderen><telmesajlar>
<telmesaj><tel>5354782541</tel><mesaj>Selam Ahmet</mesaj></telmesaj>
<telmesaj> <tel>5556962012</tel><mesaj>Selam Mehmet</mesaj></telmesaj>
</telmesajlar><zaman>2014-04-17 13:05:00</zaman><zamanasimi>2014-04-17
17:05:00</zamanasimi>sms>
```

POST STRING

POST
PROTOKOLÜ

Sunucu; İşlem bitince (Ortalama 0,1 – 1 Sn. içerisinde) cevap döndürecektir.

<http://tc.smsavm.com/panel/xml/hizli>

Sunucu Cevabı

POST METHODU İLE GÖNDERİLEN SMSLERİN DURUMUNU SORGULAMA

Sorgulama için entegrasyon adresimiz. "http://tc.smsavm.com/panel/xml/smstakip "


Durum sorgulamaya özgü değişkenler

Kulad : Kullanıcı adınız
Sifre : Şifreniz

ÖRNEK XML

```
data=<sms>
<kulad>SMS AVM</kulad>
<sifre>Şifre123</sifre>
</sms>
```

Yukarıdaki açıklamalara göre Gönderilecek Post Datasının Örneği ve aşamaları Şu şekilde olacaktır:

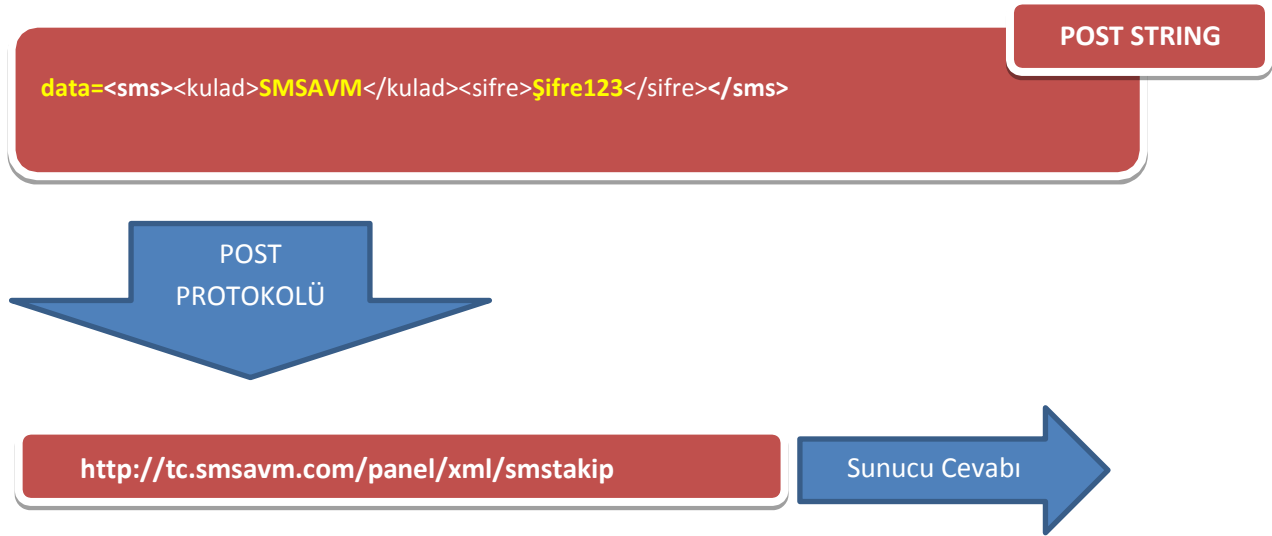


Sunucu; İşlem bitince (Ortalama 0,1 – 1 sn içersinde) cevap döndürecektir. Cevap varyasyonlarını ve açıklamalarını öğrenmek için [SMS DURUM SORGULAMA GERİ DÖNÜŞÜ](#) bölümünü inceleyiniz

SMS DURUM SORGULAMA GERİ DÖNÜŞÜ

Başarılı işlem

```
5111113511 0 <BR>
5541111111 1 <BR>
5321111711 2 <BR>
511111911 3 <BR>
```

Syntax yorumlaması

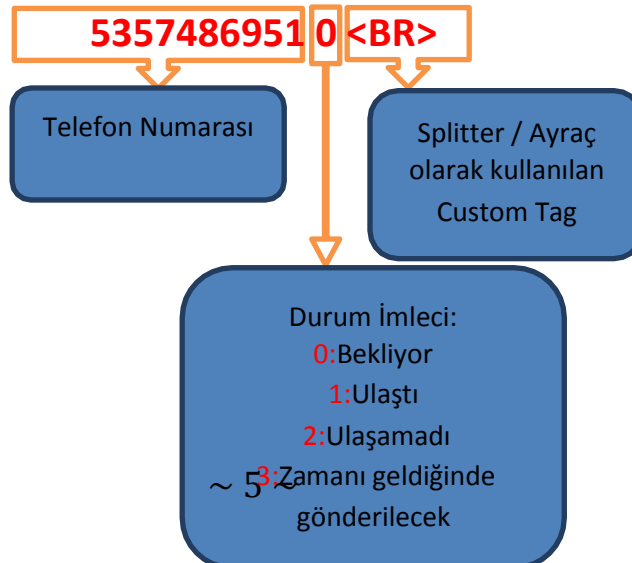

Hatalı işlemler

2: ile başlayan durumdur
2: Kullanici bulunamadi
2: Ozel kod bulunamadi

GET METHODU İLE KULLANICI BİLGİ VE BAKİYESİNİ SORGULAMA

<http://tc.smsavm.com/panel/kullanicibilgi.php>

?kul_ad=SMS AVM

&sifre=Sifre123

<http://tc.smsavm.com/panel/kullanicibilgi.php>

?kul_ad=**SMSAVM**&sifre=**Sifre123**

Sunucu Cevabı

Sunucu; İşlem bitince (Ortalama 0,1 – 1 sn içerisinde) cevap döndürecektir. Cevap Şekli Aşağıdaki gibi olacaktır. HTML Kaynak Kodu Çıktısıdır:

```
Bayiden Gelen Duyuru=XXX SMS HAYIRLI KANDILLER DİLER<br>
Bayi Adı= <br>
Bayi Aresi=Bağcılar mahallesi<br> Bayi
Tel=5428112929<br>
Bayi Ceptel=5418112929<br>
Cari Kodu=1000760<br>
Cari Adı=AHMET ER<br>
Kalan Bakiye=0.058TL<br>
```

GET METHODU İLE ORJİNATÖR(Gönderen Adı) ALMA

<http://tc.smsavm.com/panel/orjinatorliste.php>

&kulad=SMS AVM

&sifre=Sifre123

<http://tc.smsavm.com/panel/orjinatorliste.php>

&kulad=**SMSAVM**&sifre=**Sifre123**

Sunucu Cevabı

```
SMSAVM<br>
TOPLUSMS <br>
DAKİKSINAV<br>
DAKİK YAYIN<br>
```

Sunucu; İşlem bitince (Ortalama 0,1 – 1 sn içerisinde) cevap döndürecektir. Cevap Şekli Aşağıdaki gibi olacaktır. HTML Kaynak Kodu Çıktısı